


# 窄幅织物织机

NF...2x...

每条带两个织造点  
生产简单的弹性和非弹性织物

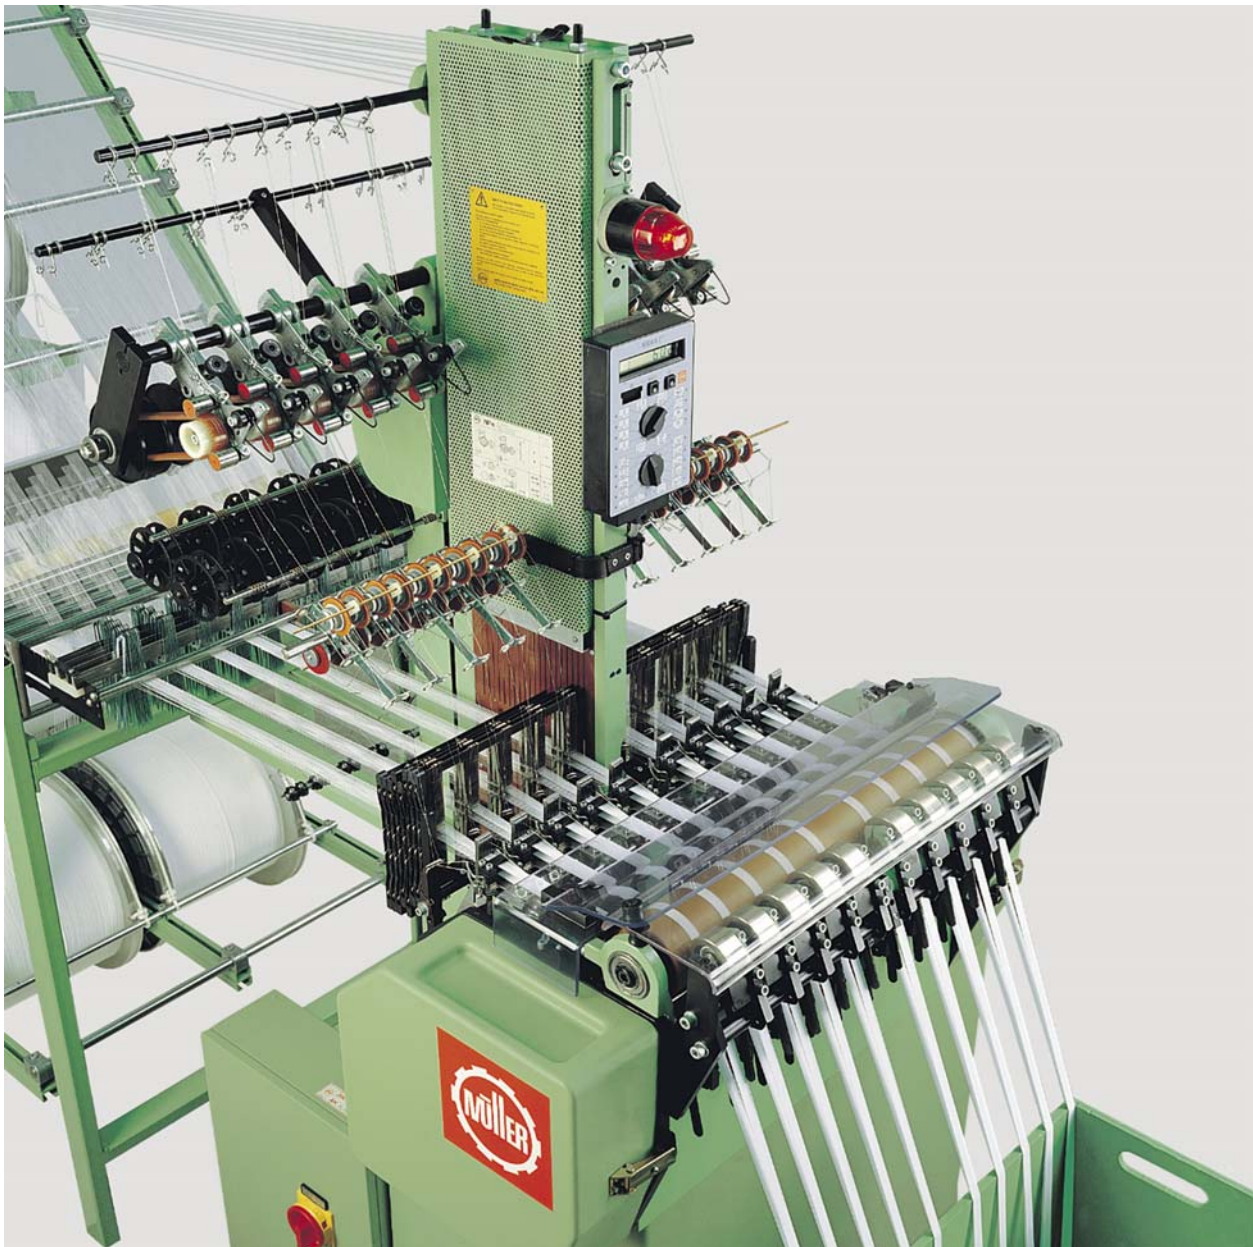


## NF...2x...

### 主要特点

相互重叠双层同时喂入纬纱，即在主机上双倍增加织造点数。因此，机台可以双层织造简单、轻型窄幅织物。

每条带安装两个纬纱导纱器和两根纬纱和编织针，用于同时喂入双纬。每根综丝装有 2 个导纱眼，上下形成两个织梭。相应地提高了钢筘高度。

主机即为标准机型。所有技术参数、特征和该机的优势都包含在“NF 窄幅织物织机”的宣传页中。

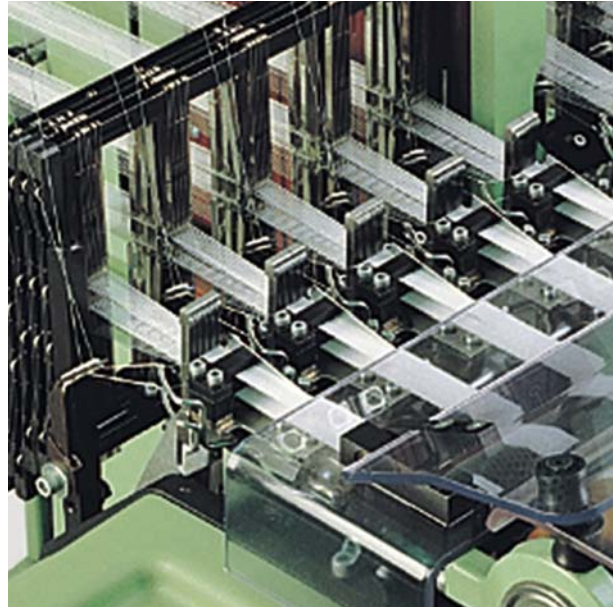

规格 \ 基本型号		NF53					
		2x 10/18	2x 8/27	2x 6/42	2x 4/66	2x 4/84R	2x 2/170
织造点		20	16	12	8	8	4
最大筘宽							
逆向驱动	不含锁边线	18	22	(35)	(60)	—	—
	含锁边线	16	20	(29)	(60)	—	—
同步驱动	不含锁边线	—	(24)	42	66	84	165
	含锁边线	—	(24)	42	66	84	165
纬密 / 厘米	标准 3 – 40 纬 / 厘米 用于绷带 1 – 14 纬 / 厘米的可选配置						
循环长度	凸轮: 1 : 8, 花链片: 1 : 8 / 16 – 48						

版权所有 © 2001 瑞士约科布·缪勒公司  
5070 弗里克 瑞士

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

在瑞士及中国印刷, 版本所有

未经出版人许可, 不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考, 无合同约束力

欲求条带多变幻  
缪勒织机必为伴

Rep.:



**Jakob Müller AG Frick**

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

