

Bandwebmaschine

NF...2x...

mit zwei Webstellen übereinander pro Gang
für einfache, elastische und nicht-elastische Bänder




NF...2x...

Allgemeine Merkmale

Durch den gleichzeitigen Schusseintrag in 2 Etagen übereinander ergibt sich eine Verdoppelung der Anzahl Webstellen der Grundmaschine. Dadurch kann die Produktivität der Maschine für einfache, leichte Bänder praktisch verdoppelt werden.

Für das gleichzeitige Eintragen von 2 Schüssen sind pro Gang zwei Schusszuführungen sowie je zwei Schuss- und Wirknadeln eingebaut. Die Litzen sind mit je 2 Fadenösen versehen, um 2 Webfächer übereinander zu bilden. Die Webblätter sind entsprechend höher.

Die Grundmaschine entspricht dem Standardmodell. Alle technischen Angaben, Merkmale und Vorteile dieser Maschine sind im Prospekt "Bandwebmaschine NF" aufgeführt.

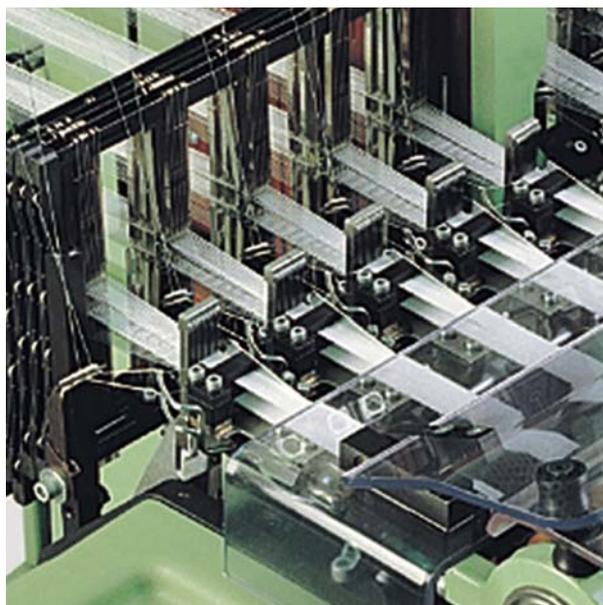

Spezifikation	Basismodell		NF53			
	2x 10/18	2x 8/27	2x 6/42	2x 4/66	2x 4/84R	2x 2/170
Webstellen	20	16	12	8	8	4
Max- Webblattbreite						
– Boxerantrieb	ohne Hilfsfaden 18	22	(35)	(60)	–	–
	mit Hilfsfaden 16	20	(29)	(60)	–	–
– Gleichlaufantrieb	ohne Hilfsfaden –	(24)	42	66	84	165
	mit Hilfsfaden –	(24)	42	66	84	165
Schussfadenzahl/cm	Standard 3 – 40 Schuss/cm Optionen für Verbandsstoff: 1 – 14 Schuss/cm					
Rapportlänge	Kurvenscheiben: 1 : 8, Dessinkette: 1 : 8 / 16 – 48					

Copyright© 2001 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

Gedruckt in der Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Druckschrift auf irgendwelche Weise reproduziert, übersetzt oder in eine Rechnermaschinensprache übertragen werden.

Dieser Prospekt enthält Abbildungen und Daten, die als richtungweisend zu betrachten und nicht vertragsbindend sind.

Faszination Band und Schmaltextilien Innovation Maschine

Rep.:



Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

