

Bant Dokuma Tezgahı

NF...2x...

Elastik ve elastik olmayan dar dokumalar için,
kafa başına çift kat dokuma




NF...2x...

Genel özellikler

Üst üste bulunan her iki katta da aynı anda atkı besleme yapıldığından, ana makinemizde bulunan kafa adedinin iki katı adet bant dokunabilmektedir. Bu sistem sayesinde makinemizin üretim performansı hafif ve kolay bantların üretiminde iki katına çıkarılabilmektedir.

Aynı anda iki adet atkı'nın kullanılabilmesi için kafa başına ikişer atkı besleme ünitesi ve ikişer atkı ve örgü iğneleri monte edilmiştir. Çift ağızlık açımı için her bir gücü üzerinde iki iplik gözü bulunur. Dokuma tarakları orantılı olarak daha yüksekte bulunur.

Temel makine standart modelimiz gibidir. Bu makinenin tüm teknik verileri, özellikleri ve avantajları "Bant Dokuma Tezgahı NF" prospektüsümüzde verilmiştir.

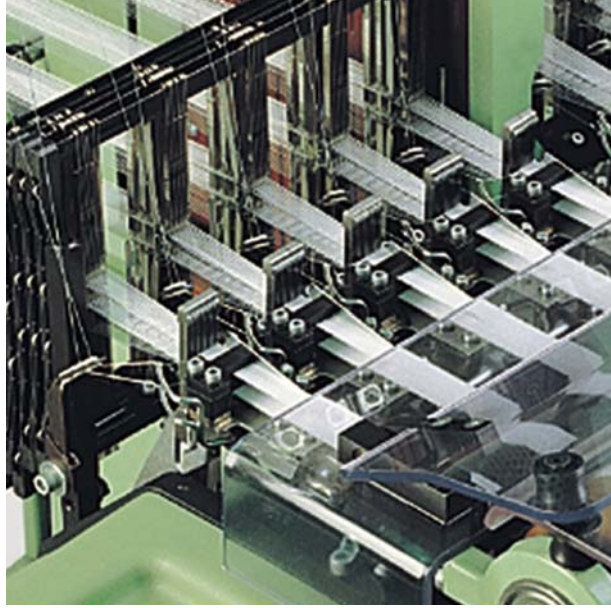

Ana model	NF53					
	2x 10/18	2x 8/27	2x 6/42	2x 4/66	2x 4/84R	2x 2/170
Özellikler						
Dokuma kafa adedi	20	16	12	8	8	4
Azami dokuma tarak eni						
– Yardımcı ipliksiz kam tahriki	18	22	(35)	(60)	–	–
– Yardımcı iplikli kam tahriki	16	20	(29)	(60)	–	–
– Yardımcı ipliksiz zincir baklalı tahrik	–	(24)	42	66	84	165
– Yardımcı iplikli zincir baklalı tahrik	–	(24)	42	66	84	165
Atkı sıklığı / cm	Standart 3- 40 atkı/cm Opsiyon olarak sargı bezleri için 1-14 atkı/cm					
Rapor uzunluğu	Eksantrik: 1 : 8, Desen zinciri:1 : 8 / 16 – 48					

Copyright© 2001 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlantılı değildir.

**Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar**

Rep.:



Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

