


# 窄幅织物织机

NF53...ds

生产单面和双面非弹性绒带

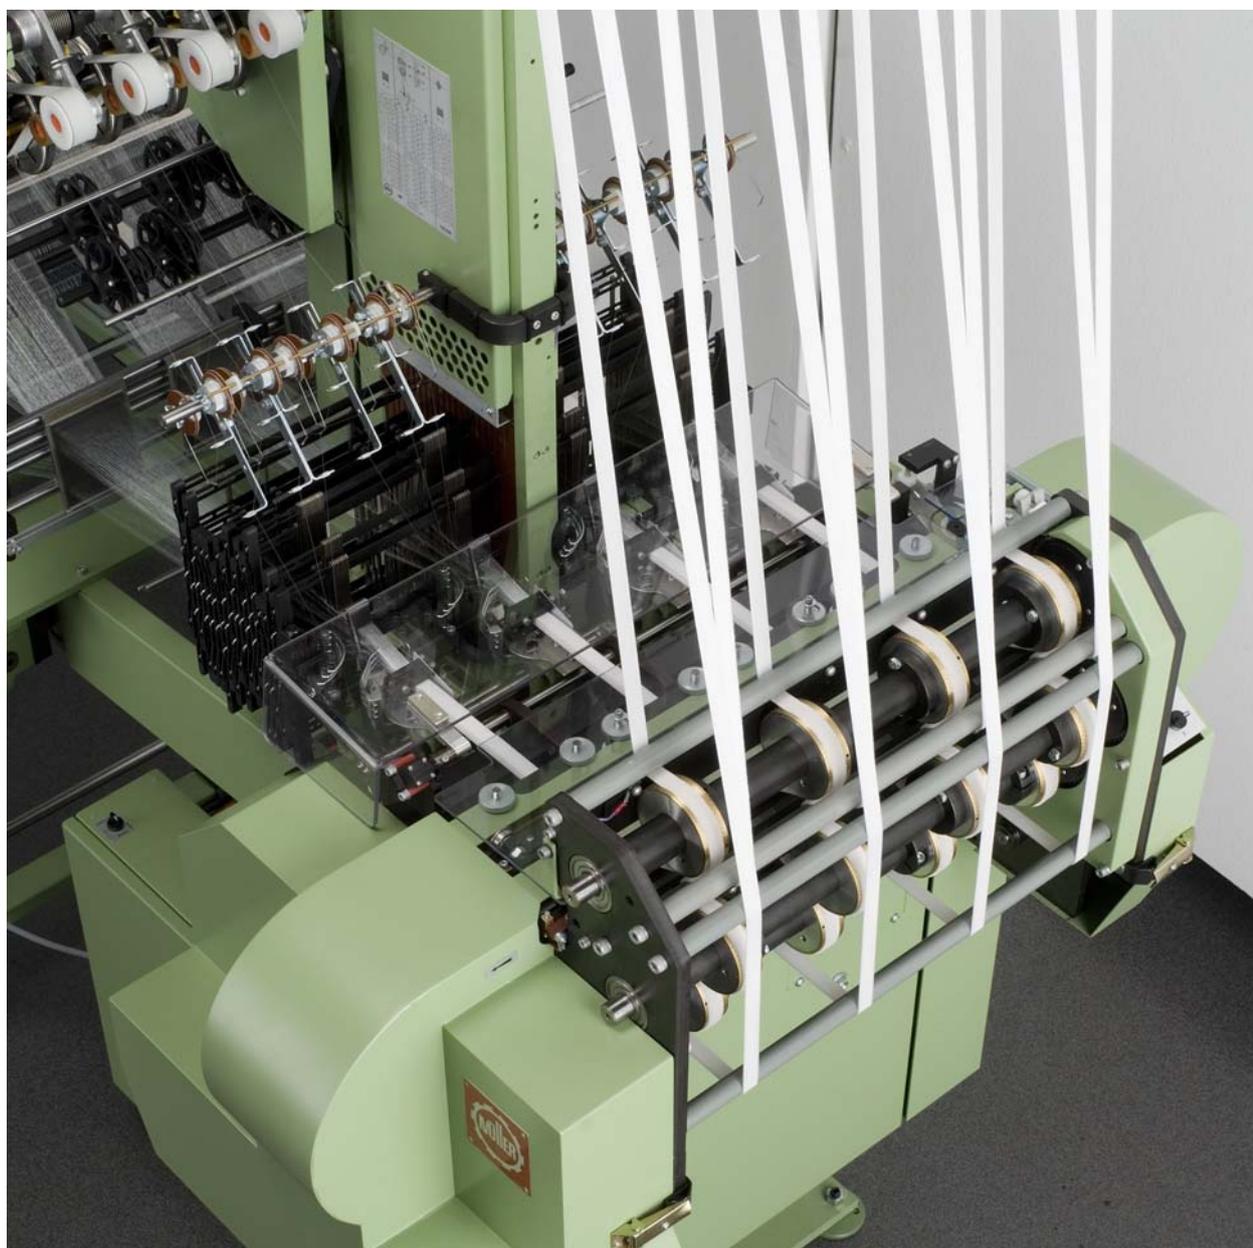

## NF...ds

双面绒带多用于时装和装饰行业，也用于特殊应用和技术领域。与单面绒带相反，双面绒带两面视觉和机械一致，即带子没有反面。

单面绒带 NF53...s 的设计，经多年市场实践，反映极佳，为 NF53...ds 的开发提供了平台。生产双面绒带的机器满足了品质和经济的严格要求。

### 特点

- 同时生产一条双面绒带和两条单面绒带，而不影响产品的外观
- 在生产过程中连续研磨刀刃，绒带质量稳定
- 经实践证明，操作极其可靠
- 极少停机和浪费
- 机器速度快



### 技术参数

型号	4/42	4/66
条带数	4	4
成品带数:	4	4
— 含双面绒毛	8	8
— 含单面绒毛		
最大箱宽, 毫米	33	48
最大带宽, 毫米	25	38
绒毛高度, 毫米	4 x 1.5	
喂绒	积极式	
割绒	2 把串联钢刀	
送纬	皮带送纬	
综框数	16	
循环	1 : 8	
三相交流刹车马达	1.1 千瓦, 含慢速装置	
电子纱线监控	用于地组织、绒毛、纬纱和锁边纱	
场地要求 (宽 x 深 x 高) 毫米	1100 x 3000 x 2500	

版权所有 © 2006 瑞士约科布·缪勒公司

5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

在瑞士及中国印刷, 版本所有

未经出版人许可, 不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考, 无合同约束力

欲求条带多变幻  
缪勒织机必为伴

Rep.:



**Jakob Müller AG Frick**

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

