

Dar Dokuma Tezgahları

VARITEX V5Ni

Elastik ve elastik olmayan dar dokumaların üretimi için



VARITEX V5Ni

Elastik ve elastik olmayan hafif bantların ve kemerlerin üretiminde kullanılan sağlam yapılı makine serimiz.

Standart Aksesuarlar

- Her bir atkı ve yardımcı iplik için 1 konik çağlık
- 500 gücü, 500 lamel, 240 klipsli desen zinciri baklaları ve 100 iğne (iğneler I, II ve III dokuma sistemleri içindir) den oluşan bir paket

İlave Aksesuarlar


- İsteğe bağlı olarak 14 veya 16 çerçeveye genişletme imkanı
- Pozitif lastik besleme, tekli
- Tırtıklı lastik silindiri
- Atkı geciktirme kancası
- Makinenin arkasına bant taşıyıcısı
- Bant sarma
- Çözgü çağlığı, 2x4 makara için 2 bölme, maksimum yarı çap 400mm, maksimum uzunluk 300 mm
- Koniklerden dokuma için: konik çağlığı / frenleme tamburu
- Dokuma taraqları
- İplik ayırıcı tarak
- Aletler
- İlave desen baklaları, güçler, lameller ve iğneler
- Sicim bandı çekme sistemi (50mm, 30mm)

Önemli Özellikler

- Sağlam yapısı ve asgari elektronik ekipmanı sayesinde az bakım gerektiren bir makinedir
- Kullanımı ve bakımı kolaydır
- Tüm dünya ülkelerinde senelerdir beğeni ile kullanılan bir makine konsepti
- Profesyonel satış sonrası desteği

Geniş Kullanım Alanları

- Elastik ve elastik olmayan bantların üretimi (iç giyim için dar dokumalar, fermuar fitilleri v.s.)
- Dekoratif amaçlı dar dokumalar
- Giyisilerde kenar süsleri için dar dokumalar
- Saten bantlar
- Baskılı etiketler için dar dokumalar
- Hafif ve orta ağırlıktaki bantlar, spor alanında ve gündelik hayatta kullanılan hafif kemerler
- Sargı bezleri (Medikal teknik)

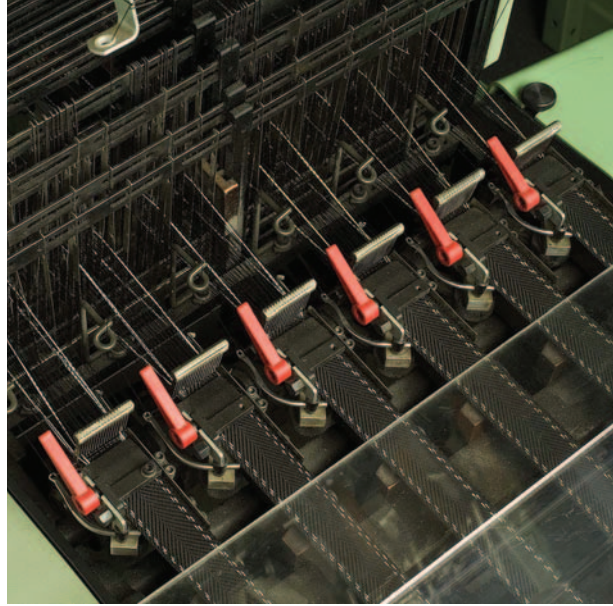

Teknik Veriler

Modeller	2/65H	2/110	4/50	6/30	4/40*	6/20*
Dokuma kafa adedi	2	2	4	6	4	6
Dokuma tarak eni/mm	65	110	50	30	40	20
Çerçeve adedi	12	10+4	12+4	12+4	12	12
Regülatör	cm'de 3,5 ile 36,7 atkı arası ayar için					
Bant çekme	kaydırmaz kaplamalı çift silindir ve krom kaplamalı baskı silindiri ile oluşan bant çekme sistemi					
Rapor	16 – 48, Desen zinciri					
Atkı ipliği besleme	MÜTRANS®2 (Opsiyon: Çerçeve kasnakları)					
Dokuma sistemleri	I: Atkı ipliği bağlantısı II: Yardımcı iplik bağlantısı III: Atkı ipliği ve yardımcı iplik bağlantısı / *Sadece Z5/Z4 çift atkı ipliği ile					
Akım Motoru	1.1 kW, trifaze modeller 2/110: 0,75 kW, trifaze modeller 2/65H: 1,5 kW, trifaze ana mil üzerinde					
Elektromanyetik Fren sistemi	otomatik					
Merkezi yağlama	PZ 8371					
Ebatlar/mm	Asgari oda yüksekliği: 2600 mm					
Ağırlık	Net 225 kg					

Copyright © 2001 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevrilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlantılı değildir.

Rep.:



Geleceğin Makinaları ile Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

