

2-Silindir-Perdahlama

MFR 48-C

Konfeksiyon veya teknik etiketler için baskı ve dokuma bantları



MFR 48-C

Fonksiyon

Bantları merdaneden geçirmek, ütölemek ve parlaklık vermek

Kullanma alanı

- Baskılı etiketlerinin, saten bantlarının hazırlayıcı işlemleri baskı işlemi için
- Saten bantları
- Dokunmuş etiketler
- Teknik bantlar

Özellikler

- Bant sonu ve düğümler için bant girişinde bant denetleme
- Bant girişinde bant gerilimi kontrolü için fren ve bant çıkışı tasviye ayarı
- Yağ vasıtası ile ısıtılan iki adet çelik silindir
- Demir silindirlerinin ısı muhafaza duvar ve radial ısıtma sayesinde düzgün ısı
- Demir silindirler sertleştirilmiş krom kaplanmış ve yontulmuş
- Ayarlanabilen silindirler 1/100 m aralık sayesinde bant kalınlık ayarı
- 2 silindirin arasındaki mesafe vidalarla işletim kullanışlığı
- Pnömatik basınç ayarı
- 6 bant için bant kılavuzu

Teknik veriler


Silindir genişliği	300mm
Demir silindirin yarı çapı	250mm
Silindirin maks. ısı	yaklaşık 250°C
Ayarlanabilen maks. hız	40m/dak.
Isıtma gücü	16 kW, iki kademeli ayarlanabilir

Pompa gücü

- İlerletme basıncı	azami 5 bar / azami 5 m3/s
- Emme gücü	Azami 9 mWs
- Motor gücü	1.8 kW

Boyutlar

Yükseklik	2200mm
Genişlik	1200mm
Uzunluk	3500mm

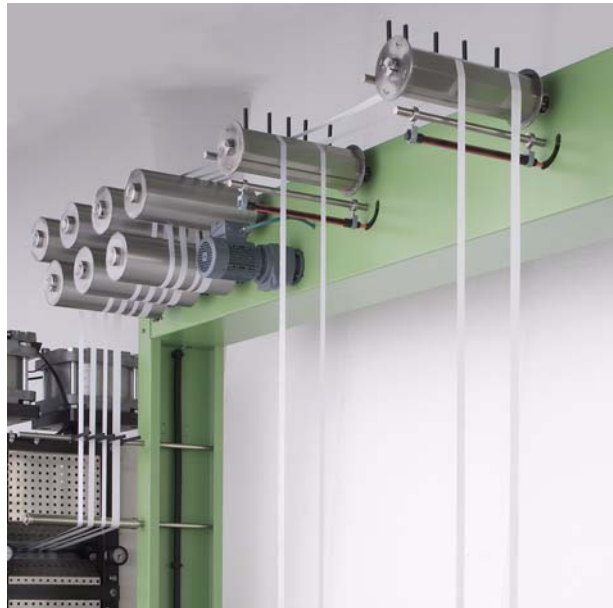

Copyright © 2004 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlantılı değildir.

Rep.:

**Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar**

Jakob Müller AG Frick

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

