


Tam Otomatik Sarım ve Etiketleme Makinesi

BAM-160

Çevre dostu, elastik ve elastik olmayan bantların kelebek tipi sarımı ve etiketlenmesi için

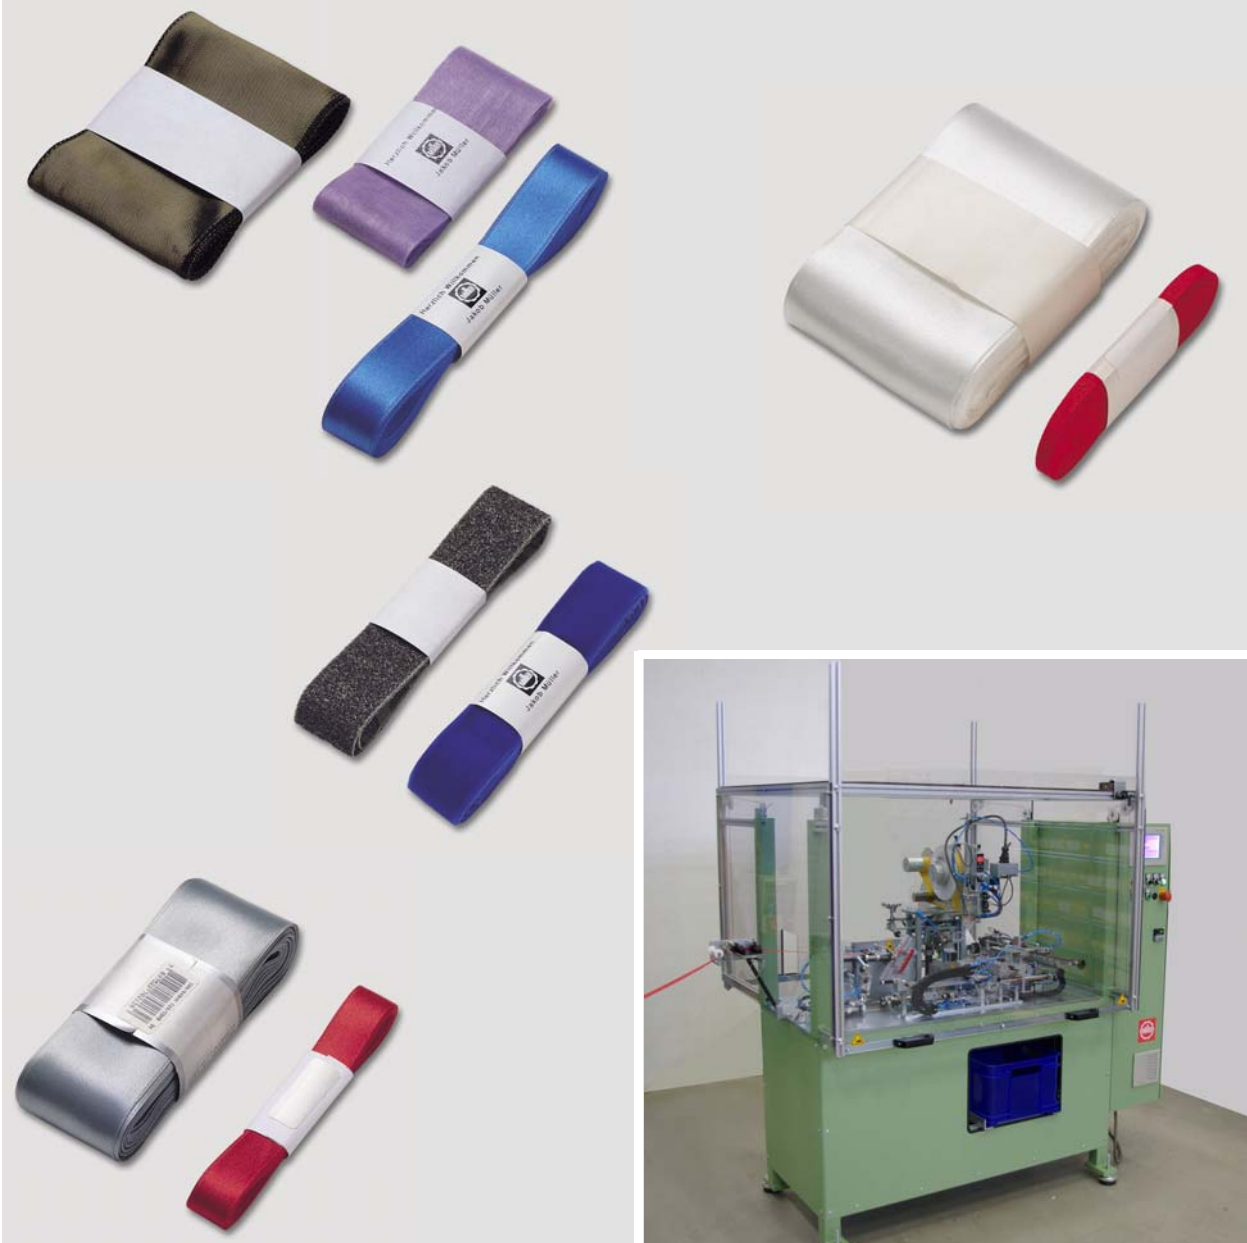


BAM-160

Konsepti

Bu yeni jenerasyon tam otomatik sarım ve bandrolleme makinesi iki önemli özelliği, çevre dostu olmakla beraber yüksek verimliliği, mükemmel bir şekilde birleştirmektedir. 1 – 10m arası uzunluklarda demetlerin sarımı için bu makinemiz en uygun çözümdür.

Yüksek sarım performansı ile çalışılabilirliği açısından, sarım ve bandrolleme işlemleri paralel olarak iki ayrı adımda yapılmaktadır. Dikkate değer sarım performansı – örnek olarak 3 m uzunluktaki bantlar için 700 demet/saat – düşük maliyetli bandroller ve elde edilen düzgün ve güzel görünümlü mamuller sayesinde bu makinemiz kendini amortize etmektedir.

Kelebek sarım ölçüleri

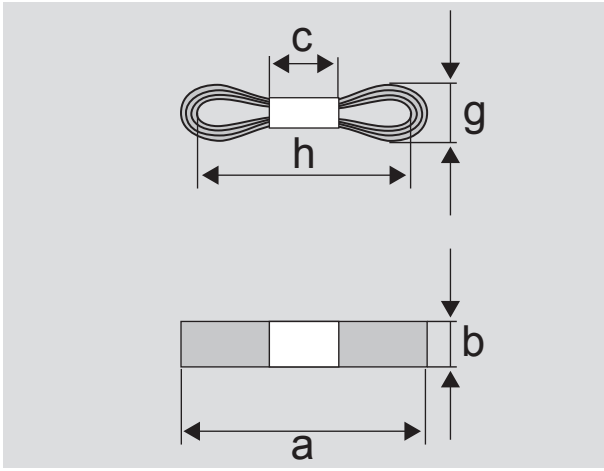

a = demet uzunluğu	azami	160 mm
	asgari	76 mm
b = bant genişliği	azami	50 mm
	asgari	10 mm
c = bandrol genişliği	azami	40 mm
	asgari	20 mm
g = demet kalınlığı	azami	25 mm
h = demet iç uzunluğu	azami	155 mm
	asgari	75 mm

Makine tipleri

BAM-160	Rulolardan (İç/Dış çap : 76/350mm) uçsuz ısı ile yapıştırılan kağıt bandroller için BAM-160
BAM-160V	Magazinden hazır kesilmiş ısı ile yapıştırılan kağıt bandroller için BAM-160V

Avantajları

- Birimlere ayrılmış, tertipli ve az bakım gerektiren yapı
- SPS-Kumandası yardımı ile sağlanan hareket ve zamanlama ayarı ile yüksek verimlilik
- Basit bir şekilde değiştirilebilen bant eni genişliği, format ve sarım uzunluğu sayesinde kullanıcıya büyük kullanım kolaylığı sağlamaktadır
- Titizlikle çalışan devir sayacı sayesinde mükemmel uzunluk ölçümü

Standart donanım

- Mekanik bant frenleme tertibatı
- Devir sayacı ile uzunluk ölçümü
- Sıcak kesim ünitesi
- Sarıma hazırlık için rehber bant taşıma tertibatı
- Rulolardan ısı ile yapıştırılan kağıt bandrolleri için besleme tertibatı
- Bandrol kağıdı kesme tertibatı
- Termik bandrol birleştirme tertibatı
- Hazırlanan demetler için özel istifleme kutusu
- Transparan koruma kapağı

Opsiyonlar

- Buruşuklukları açma ve ön besleme tertibatı
- Tahrikli mal çıkışı
- Elektro manyetik fren sistem ile donatılmış mal çıkış tepsisi
- Isı ile yapıştırılan kağıt bandrollerin basımı için ısı transferi baskısı
- Isı ile yapıştırılan kağıt bandroller yerine normal kağıt kullanımı için etiketleme tertibatı
- Isıl kağıt yerine transparan PVC bandrol
- Kendinden yapışkanlı etiketler için etiketleme tertibatı
- soğuk kesim ünitesi
- Çapraz kesim ünitesi (soğuk ve/veya sıcak kesim)
- 20 – 70 mm bant genişliği
- 4 – 12 mm genişliğinde 2 bant yan yana

Teknik veriler

Bağlantı

Elektrik sarfiyatı 2,0 kW

Şebeke 3 x 400 V – 50/60 Hz

Basınçlı hava 6 bar, kullanım yaklaşık olarak 80 l/dak.

Ebatlar

Uzunluk 1500 mm

Derinlik 1250 mm

Yükseklik 2000 mm

(emniyet kabini penceresinin açık olduğu durumda)

Copyright © 1995 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlantılı değildir.

Rep.:

**Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar**

Jakob Müller AG Frick

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

