


Bandwebmaschine

NFRE

mit elektronisch gesteuerter Fachbildevorrichtung
für kettgemusterte Bänder mit grossen Rapporten

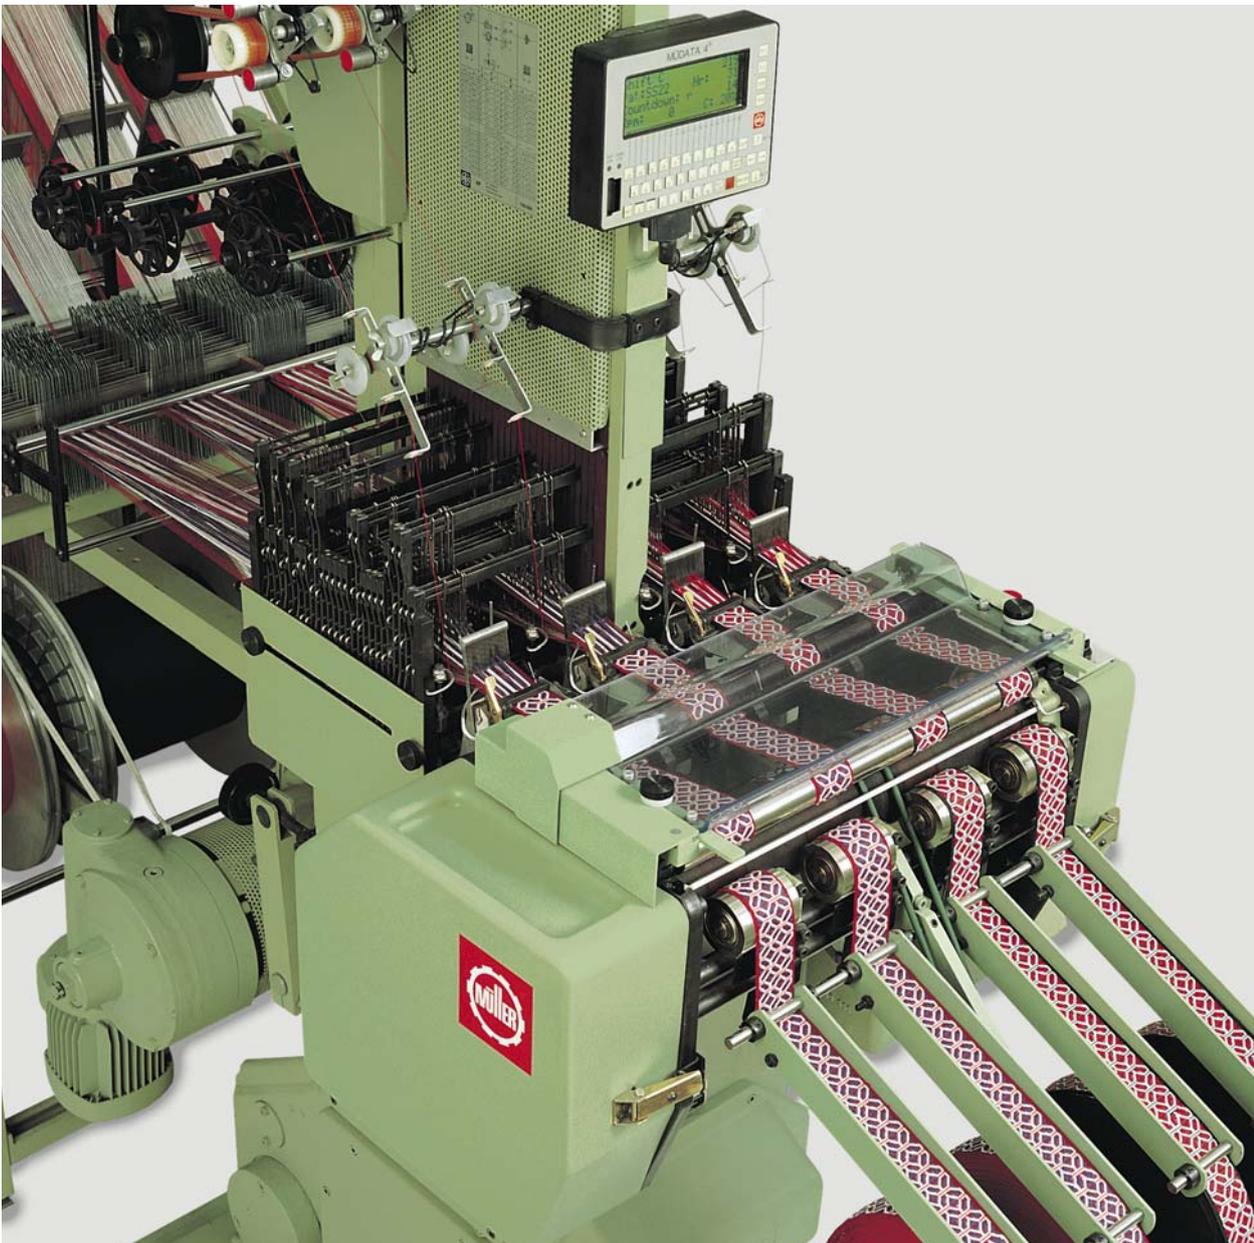

NFRE

Allgemeine Merkmale

Die Bandwebmaschine NFRE entspricht in ihrer Grundkonzeption, den Einsatzmöglichkeiten sowie hinsichtlich Zusatzausrüstungen, Spezialvorrichtungen und Schussfadentransport dem Standardmodell der Bandwebmaschine NF. Alle technischen Angaben, Merkmale und Vorteile der NF sind im entsprechenden Prospekt aufgeführt.

Die Fachbildung erfolgt im Gegensatz zur Standard NF durch eine elektronisch gesteuerte Schaftmaschine, die über eine Mikroprozessorsteuerung programmiert wird.

Praktisch unbegrenzte Rapportmöglichkeiten

Die elektronisch gesteuerte Schaftmaschine MÜTRONIC® erlaubt praktisch unlimitierte Schussrapporte.

Von den insgesamt 20 Schäften sind maximal 8 für ein Webfach Hoch-Mitte-Tief und 6 – 20 für Hoch-Tief über die Steuerung frei programmierbar (Details siehe Tabelle).

Eine zusätzliche Fachbildevorrichtung für 6 weitere Schäfte über Exzenter ist für die Grundbindung vorgesehen.

Verschiedene Möglichkeiten zur Programmierung

Das Produktionsdatenerfassungsgerät MÜDATA® 4 mit einer 4-Zeilen LCD-Anzeige ist für die Muster-eingabe und -korrektur auf der NFRE vorgesehen. Mit dem Programmiersystem MÜLOAD® können die Rapporte auch unabhängig von der Maschine programmiert werden.

Noch komfortabler ist das Programmieren der Rapporte mit der separaten Design-Software MÜCAD®-MICRO / NANO auf einem separaten PC. Die Übertragung der Muster erfolgt dann mit MÜLOAD oder USB zur Webmaschine.



Elektronische Fachbildevorrichtung MÜTRONIC®

Technische Daten

Grundmodell	NFRE 42						NFRE 53								
Anzahl Webstellen	6	4	4	2	2	2	6	8	6	6	4	4	2	2	2
Max. Webblattbreite mm	27	45	54	66	84	130	27	27	42	50	66	84	130	170	210
Schussdichte	Standard: 8 – 40 Schuss/cm, andere Bereiche je nach Artikel wählbar														
Rapportlänge	MÜTRONIC® praktisch unbegrenzt, Kurvenscheibe 1 : 8														

Anzahl Schäfte Total	20	20	18	14	26	26	24	20
Einfachhub ab MÜTRONIC® (Hoch/Tief)	20	18	14	6	20	18	14	6
Doppelhub ab MÜTRONIC® (Hoch/Mitte/Tief)	0	2	4	8	0	2	4	8
Kurvenscheibe (Hoch/Tief)	0	0	0	0	6	6	6	6

Copyright © 2002 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

Gedruckt in der Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Druckschrift auf irgendwelche Weise reproduziert, übersetzt oder in eine Rechnermaschinensprache übertragen werden.

Dieser Prospekt enthält Abbildungen und Daten, die als richtungweisend zu betrachten und nicht vertragsbindend sind.

Faszination Band und Schmaltextilien Innovation Maschine

Rep.:



Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

